



如何设置xiaoya的docker

要获得最新小雅资讯请关注小雅的tg频道 <https://t.me/xiaoyaliu>
平时有什么使用上遇到的困难可以来这里找我或其他人帮助 <https://t.me/PlutoPlayer>

目录

- [你需要什么才能安装 xiaoya 的docker](#)
- [如何安装](#)
 - [openwrt或者vps下安装，调出终端命令行](#)
 - [NAS 下图形配置安装](#)
 - [额外功能](#)
- [设置强制登入，和自定义密码](#)
- [容器内 /data 目录的文件功能说明：](#)
- [配置好了docker，但是浏览器访问不了怎么办](#)
 - [无法打开页面](#)
 - [启动加载慢](#)
 - [出现“The input paramter refresh_token is not valid”](#)
 - [如何修复](#)
- [阿里的风控](#)
- [什么软件可以连接 xiaoya ？](#)
 - [文件管理类型：](#)
 - [视频播放器：](#)
 - [挂载到本地目录：](#)
- [如何在播放器上通过webdav 连接 xiaoya的 docker](#)
 - [potplayer](#)
 - [nplayer](#)
 - [Kodi](#)
 - [Nova 魔改版（支持webdav，<https://t.me/PlutoPlayer/127849>）](#)
 - [infuse](#)
 - [TVBOX](#)
- [如何配置自己的token](#)
 - [阿里token](#)
 - [Pikpak 账号](#)
 - [如何确认自己的pikpak账号设置了没有？](#)
 - [我的账号填对了，为什么还看不到pikpak目录下的内容？](#)
 - [如何测试我的alist能够联通pikpak服务器？](#)
- [播放不了视频怎么办，视频有画面没声音怎么办？](#)
- [出现了“磁盘满了，故障排查”怎么办](#)
- [Alist V3 无法套娃挂载 xiaoya 怎么办？](#)
- [如果我布署在vps上会不会消耗我的流量？](#)
- [如何定时和网站同步数据](#)
- [我的一些邀请码和推荐和小插件](#)
 - [阿里注册](#)
 - [pikpak注册](#)
 - [机场推荐](#)
 - [检查token的有效性（32位）](#)
 - [检查open token的有效性（280位）](#)
 - [手动签到阿里云盘](#)
 - [油猴豆瓣插件（包含小雅搜索）](#)
 - [如果你觉得小雅帮助了你，请给小雅打赏，不要吝啬哦](#)

你需要什么才能安装 xiaoya 的docker

- 软路由盒子类似 n1 等，具有 openwrt环境（可以终端上一键配置）
- NAS 等具有docker插件（无法或很难登入终端，需要图形化自行配置）
- 云服务器也就是俗称的 vps（可以终端上一键配置）

如何安装

openwrt或者vps下安装，调出终端命令行

openwrt控制面板左侧（“系统”或“服务”下找到“TTY终端”）

ssh 登入 openwrt


然后一键安装

```
| bash -c "$(curl http://docker.xiaoya.pro/update_new.sh)"
```

如果是用host模式安装，则用

```
| bash -c "$(curl http://docker.xiaoya.pro/update_new.sh)" -s host
```

第一次安装会出现下面的显示

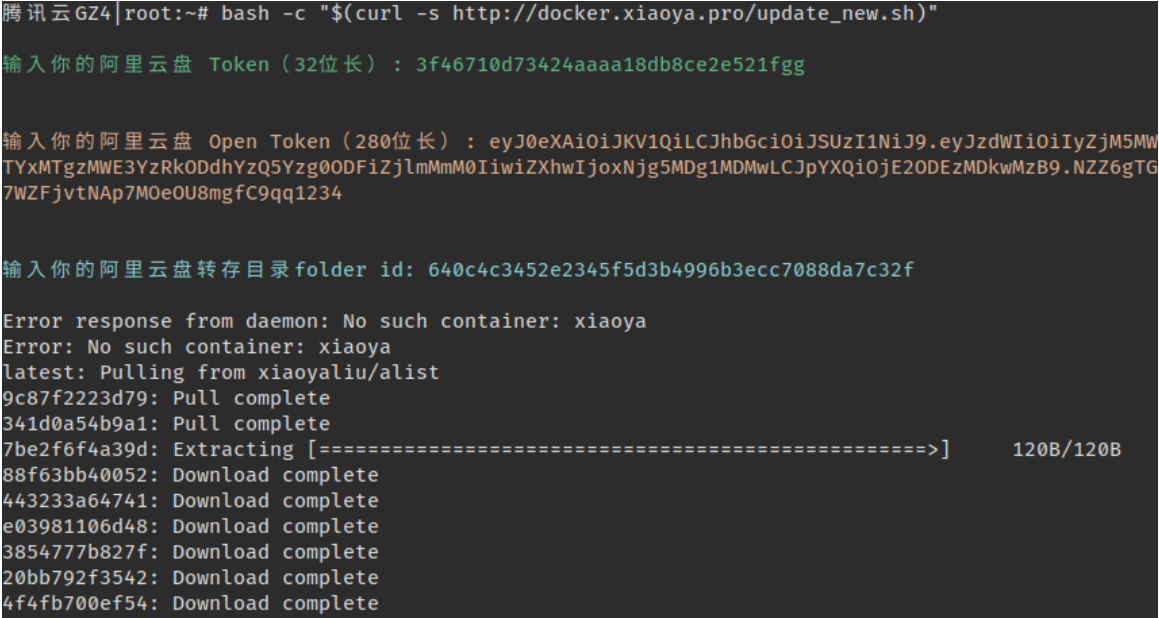

你需要配置好三个必要参数再安装：

	对应文件	获取方式
token	/etc/xiaoya/mytoken.txt	https://aliyuntoken.vercel.app/ https://alist.nn.ci/zh/guide/drivers/aliyundrive.html
open token	/etc/xiaoya/myopentoken.txt	https://alist.nn.ci/zh/guide/drivers/aliyundrive_open.html
转存目录的folder id	/etc/xiaoya/temp_transfer_folder_id.txt	在阿里网盘网页版上创建一个转存目录，比如“temp”，然后点击目录，浏览器显示的 URL https://www.aliyundrive.com/drive/folder/640xxxxxxxxxxxxxxxxxca8a 最后一串就是

配置的内容和格式参考 “容器内 /data 目录的文件功能说明” 章节，有些平台需要额外在服务器的防火墙上开放端口，选择放行 5678或者6789端口

NAS 下图形配置安装

请参照下面的 群晖配置截图，其它NAS产品的配置大同小异

详见 <http://alist.xiaoya.pro/安装，配置，修复%20xiaoya%20docker%20指南/群晖NAS%20Docker安装xiaoya.pdf>

端口设置			存储空间	链接	网络
文件/文件夹		装载路径		类型	
docker/xiaoya		/data		rw	

端口设置				存储空间	链接	网络
本地端口		容器端口		类型		
5678		80		tcp		

有的群晖因为固件原因，装载路径是 /data 保存应用会失败，那么尝试这样

端口设置	存储空间	链接	网络	
文件/文件夹	装载路径		类型	
docker/xiaoya/pik...	/data/pikpat.txt		rw	
docker/xiaoya/myt...	/data/mytoken.txt		rw	

这是unraid的配置参考

更新容器

名称:

概述:

额外要求:

存储库:

网络类型:

控制台 shell 命令:

特权:

Container Path 1:

Community Applications Conversion:

端口:

xiaoya

我把 alist.xiaoya.pro 的内容，内嵌在容器里发布了，并添加了alist本身没有的搜索功能。

Converted By Community Applications Always verify this template (and values) against the :

<https://hub.docker.com/r/xiaoyaliu/alist/>

未列出

xiaoyaliu/alist

Bridge

Shell

☐ 关

/mnt/user/Docker/alist/data/

Container Path: /data

true

Container Variable: Community_Applications_Conversion

5678

Container Port: 80

显示更多设置 ...

显示 docker 分配 ...

添加另一个路径、端口、变量、标签或设备



应用

完成

如何设置xiaoya的docker

3

记住 端口映射是 5678 → 80 不是 5244 不然搜索会失效，出现下面的错误

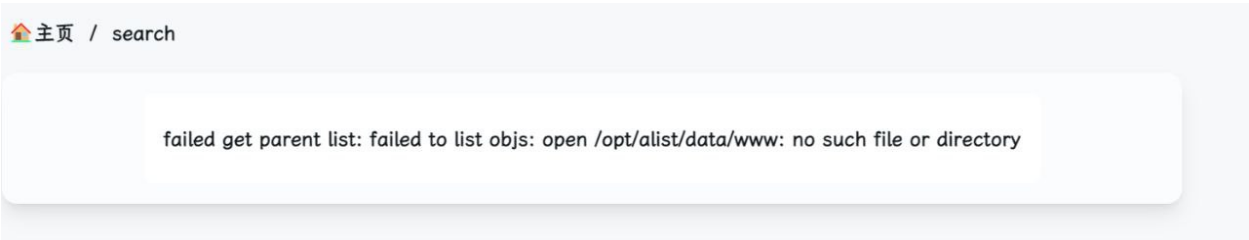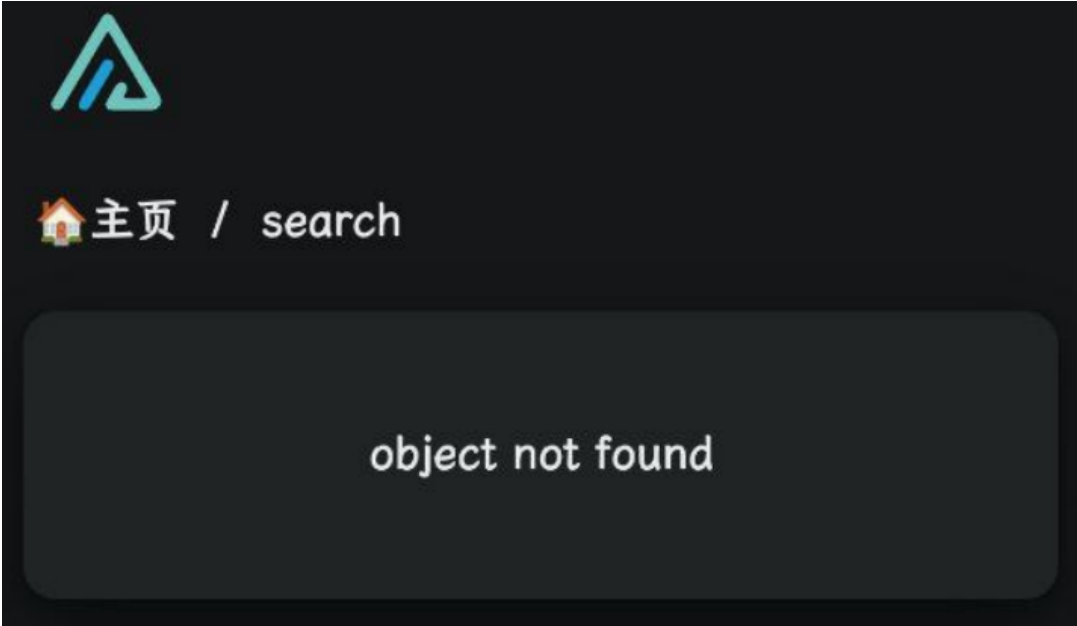

额外功能

- 1. 自动签到
- 2. 检查token有效性工具
- 3. 配合TVBOX 的json文件，可以搜索xiaoya的docker内容
- 4. 挂载自定义的pikpak分享
- 5. 挂载自己的多个pikpak网盘
- 6. 挂载自定义的阿里分享资源

设置强制登入，和自定义密码

把密码保存到 /etc/xiaoya/guestpass.txt （不过不要设置稀奇古怪的符号，例如；&#“~@（）*\$ 之类的）

如果你的xiaoya放在公网，为了防止别人蹭网，可以设置强制登入，新增 /etc/xiaoya/guestlogin.txt 这个文件，重启即可，文件有没有内容无所谓，如果取消强制登入就删除这个文件。强制登入的账号为 dav，密码使用 /etc/xiaoya/guestpass.txt 里设置的，同时webdav连接使用 dav 这个用户

上述2个功能设置好后需要重启docker才会生效。

容器内 /data 目录的文件功能说明：


标注* 的文件为必要，必须存在和有内容

文件：mytoken.txt*
用途：用来加载阿里分享，和自动签到
格式：75fee1ca79514e60aa6d46c8370b9afd
备注：32位长度，参考 <https://t.me/PlutoPlayer/239324>

文件：myopentoken.txt*
用途：用来加载自己的阿里云盘（open接口）

格式：eyJ0eXAiOixxxxxLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJzd999999wNzBkOWRiNWQ5YmQ0YT.....
备注：很长一串，280位，获取方式 https://alist.nn.ci/zh/guide/drivers/aliyundrive_open.html

文件：pikpak.txt
用途：用来观看pikpak分享
格式："xxxxxxx" "yyyyyyy"
备注：账号可以是邮箱和手机号，手机号前面要加区号，也就是 "+86xxxx" 这样，注册如果用谷歌快捷方式登入的话是无法使用谷歌邮箱登入的（alist不支持）



文件：guestpass.txt
用途：自己修改 guest 账号的密码
备注：如果开启了强制登入则 登入账号 dav 也使用此密码

文件：guestlogin.txt
用途：通过此文件的存在与否来决定是否开启强制登入
格式：空白文件，不需要强制登入功能，则删除此文件

文件：show_my_ali.txt
用途：通过此文件的存在与否来决定是否加载自己的阿里云盘
格式：空白文件，不需要加载的，则删除此文件

文件：docker_address.txt
用途：配合 TVBOX的alist搜索
格式：http://xxxxx:5678 （最后不要加 /）
配置地址 http://xxxxx:5678/tvbox/my.json
配置地址（多仓，需要TVBox壳支持） http://xxxxx:5678/tvbox/juhe.json






文件：iptv.m3u
用途：在my.json中自定义额外的直播源 "我的私用"
格式：标准的m3u格式

文件：proxy.txt
用途：使用代理，http，https，socks5 协议
格式：http://xxxxx:7890 或 socks5://xxxxx:7891 （最后不要加 /）

文件：my.json
用途：自定义tvbox配置文件
格式：TVBOX 兼容的json配置文件格式

文件：temp_transfer_folder_id.txt*
用途：你的阿里网盘的转存目录的folder id
格式：640xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxca8a
备注：打开你阿里云盘网页，目录所在的浏览器地址
<https://www.aliyundrive.com/drive/folder/640xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxca8a> 最后一串就是

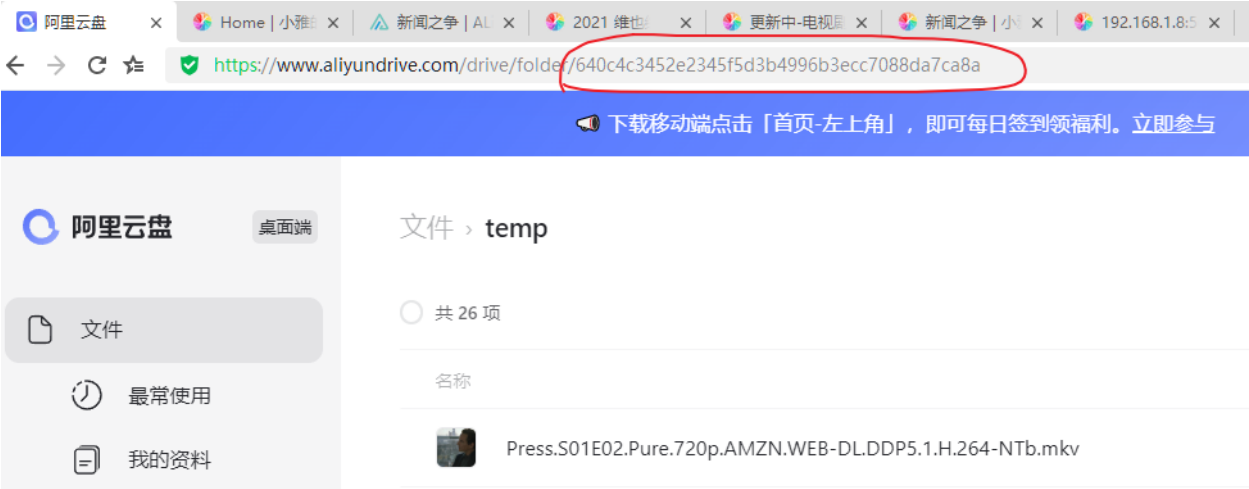

文件：pikpak_list.txt
用途：挂载自己一个或多个 pikpak账号
格式：挂载名 "账号" "密码" ，用空格分开（pikpak2 "abc@hotmail.com" "123456"），每行一个
备注：挂载名不能有空格

文件：alist_list.txt
用途：挂载一个或多个 Alist 套娃

格式：挂载名 alist版本（v2或v3）网址 目录，用空格分开每行一个
备注：挂载名不能有空格，网址最后不要有斜杠

```
纪录片 v3 http://alist.xiaoya.pro /纪录片
七米蓝 v2 https://al.chirmyram.com /
```


文件：pikpakshare_list.txt
用途：挂载自己一个或多个 pikpak分享
格式：挂载名 分享ID 分享目录，用空格分开（赵霸道 VNRT8Wr8BGyw1kt1HkijKR4Qo1
VNQf6ZmWE3pVWGpuFriGqyPzo1），每行一个
备注：挂载名不能有空格

```
赵霸道 VNRT8Wr8BGyw1kt1HkijKR4Qo1 VNQf6ZmWE3pVWGpuFriGqyPzo1
赵安静 VNRT8Wr8BGyw1kt1HkijKR4Qo1 VNQf6Z45ohgeZ01smoDKgxlqo1
赵吵闹 VNRT8zZXg3b_VYsn0bCwlvH5o1 VNQf7Hv8E3pVWGpuFriGr7nno1
赵烦人 VNRT8zZXg3b_VYsn0bCwlvH5o1 VNQf7A0YeI_5mNnip7B2IvYpo1
```

文件：alishare_list.txt
用途：挂载自定义分享ID
格式：挂载名 阿里分享ID 文件folder id，用空格分开，每行一个
120T电影资源 ZpevUcDZ2Pn 636c8ba0703acd24cd44b19dd00312ef15b1e8
60T各种资料 s6NBDauc5VZ 63b16e82a50ca34f6c7466293235a06d1af8ea3
备注：挂载名不能有空格



另外提醒一下，不同平台导致的文本文件格式有差别，确保是 unix格式，utf-8编码，不然会出现乱码，网页报错，无法进入目录等奇奇怪怪的问题，看截图，确保编码格式正确


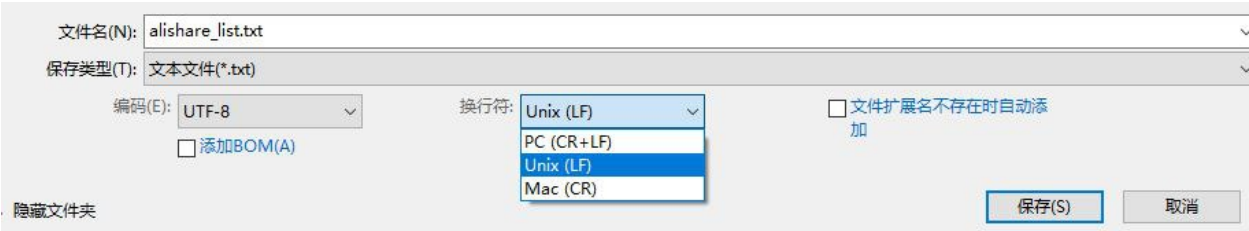


示范配置文件

```
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4ddd2d7d-46c5-4893-b7ca-85cbfbdf3b65/%E9%85%8D%E7%BD%AE%E6%96%87%E4%BB%B6%E8%8C%83%E4%BE%8B.zip
```

配置好了docker，但是浏览器访问不了怎么办


无法打开页面

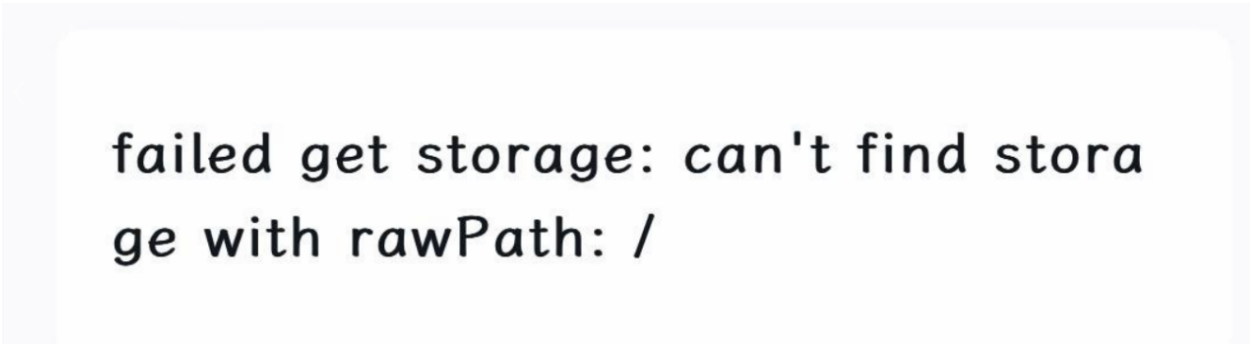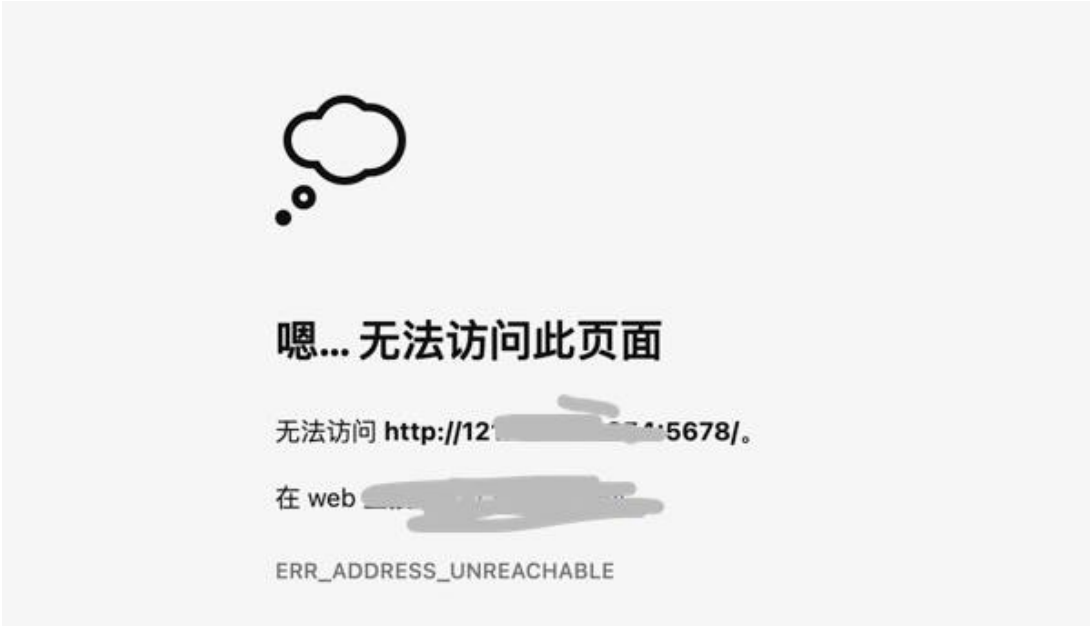

最简单就是用host模式（端口6789）安装一次，可以规避桥接模式遇到防火墙规则冲突等问题

```
bash -c "$(curl -s http://docker.xiaoya.pro/update_new.sh)" -s host
```

启动加载慢

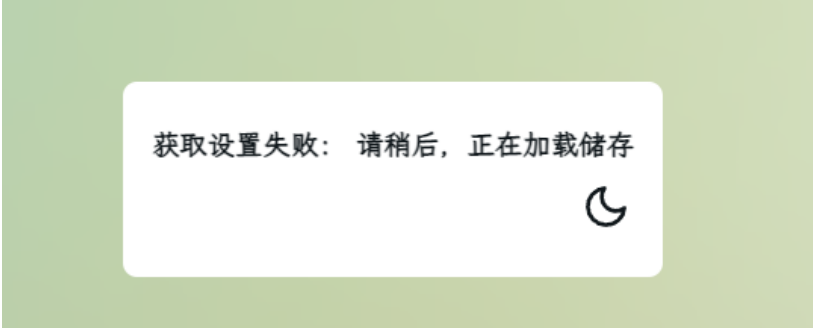

请先检查alist所在设备的网络连接情况，
正常的加载时间是在1分钟-5分钟内，如果超过5分钟，那么可能有问题了，检查日志
docker logs -f xiaoya
如果看到


```
stderr: [36mINFO[0m[2023-04-10 22:28:03] success load storage: [/
每日更新/动漫/国漫], driver: [AliyundriveShare2Open]
stderr: 2023/04/10 22:28:35.230104 ERROR RESTY Post "
https://api.nn.ci/alist/ali_open/token": context deadline exceeded
(Client.Timeout exceeded while awaiting headers), Attempt 1
stderr: 2023/04/10 22:29:05.352808 ERROR RESTY Post "
https://api.nn.ci/alist/ali_open/token": context deadline exceeded
(Client.Timeout exceeded while awaiting headers), Attempt 2
stderr: 2023/04/10 22:29:35.540667 ERROR RESTY Post "
https://api.nn.ci/alist/ali_open/token": context deadline exceeded
(Client.Timeout exceeded while awaiting headers), Attempt 3
stderr: 2023/04/10 22:30:05.840626 ERROR RESTY Post "
https://api.nn.ci/alist/ali_open/token": context deadline exceeded
```

那么就是触发了alist的open接口的限制

💡 请仔细阅读注意事项

1. 此工具获取的刷新令牌仅可以用于 阿里云盘开放平台 存储挂载方式

2. Alist 挂载时填写的 token 也应该是这个工具提供的，之前方式获取的不可以

3. 暂不适用于其他，同时也仅限用于 Alist 使用

4. 同一 IP 在 60 分钟内请求 10 次，会出现 TooManyRequests ⚠️ 避免滥用，请勿滥用 ⚠️

- 例如在 保存/编辑 的时候算一次请求，查看文件看视频下载不算。
- 上述的分钟和次数是动态的喔~

那你需要暂停一小时，停止所有alist相关的镜像


```
docker stop xiaoya
docker stop xiaoya-hostmode    (如果是host模式安装的镜像)
docker stop alist
```

一小时后再开启这些镜像

```
docker start xiaoya
docker start alist
```

或者可以通过科学 上网切换节点的方式变更IP来规避这个限制（因为它是以IP计算的）

出现 “The input paramter refresh_token is not valid”

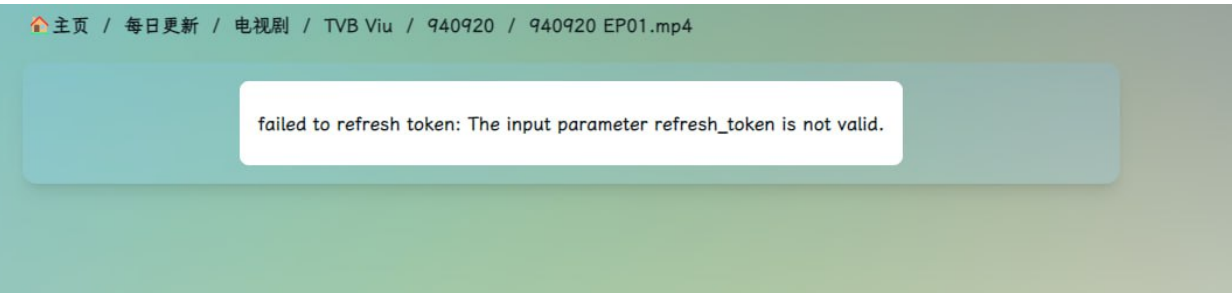

替换token， mytoken.txt 那个32位长的token

如何修复

curl <http://docker.xiaoya.pro/version.txt>
看看有没有获取到版本号

```
192.168.1.8:~ > curl http://docker.xiaoya.pro/version.txt
0.3.73
```

如果没有获取到版本号，那么就是网络问题，先解决网络联通的问题。

如果上面检测能获取版本号，说明网络没问题，那么就大概率是防火墙的问题，有可能是其它软件干扰了docker的防火墙规则，可以这样尝试修复docker防火墙规则

```
service dockerd restart
```

或者 （视乎你的系统）

```
systemctl restart docker
```

目的是重启 Docker Daemon管理进程来重建docker 防火墙规则，然后再

docker restart xiaoya

如果还是不行，那要使出终极大招了

```
iptables -F
service dockerd restart
docker restart xiaoya
```

依次执行


阿里的风控

阿里更新了接口，有好几个人都出现一会儿能放一会儿不能放的情况，共同点就是都是使用infuse，然后在刮削扫描，那么综合起来，可以判断出阿里对短时间同IP大量请求会出现限制，

表现在网页就是出现 ParamFlowException

表现在播放器就是500错误

大家留意一下，尽量停掉扫描，过一会而会自动好

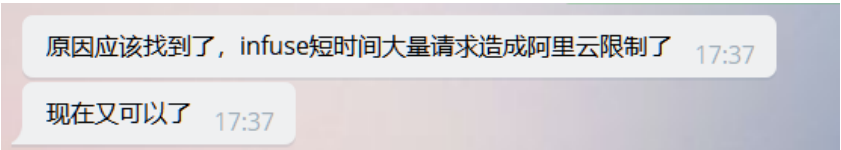

所以现在不要刮削，阿里开始动态连接管理了，短时间大量请求直接抛出错误，长时间不确定会怎么处理，肯定对token和账号会做出限制，因为从被连接放来说，看起来就像流量攻击，我之前防止别人对我的网站建索引也是采用差不多的手段

现在下面这些行为就变成了高危操作

- 1. 使用infuse等缺省设置进行扫描获取元数据
- 2. 使用kodi, plex, jellyfin, emby进行刮削
- 3. 使用alist进行建索引

一定要小心不要让短期限制变成对你账户的长期限制，停止上述3种行为

什么软件可以连接 xiaoya ？

文件管理类型：

- ES文件浏览器，Solid Explorer

视频播放器：

- IOS 平台：infuse，fileball，nplayer
- 安卓平台：nplayer，Kodi，Reex，NovaPlayer（魔改版）
- windows：potplayer

挂载到本地目录：

- rclone，raidrive，Mountain Duck

只有视频播放器可以通过webdav方式挂载 xiaoya的 网站 alist.xiaoya.pro，其它类型的无法挂载，但是你本地下载的 docker没有此限制，这是为了避免文件管理和 rclone/raidrive 类的挂载被用来建索引和批量下载，因为这些网络访问是并发的，一次连接等于正常10个以上的用户访问，这样就挤压了其它用户的使用体验，毕竟公益性的服务背后没有强大的服务资源来支撑，所以需要权衡来取舍了

如果要在自己的alist 里挂载xiaoya的网站，请用 Alist V3 方式，不要用webdav，用Alist V3 方式就填一个挂载路径和地址 <http://alist.xiaoya.pro> （切记，不要最后添加 / ，不然网页显示空白）。

如何在播放器上通过webdav 连接 xiaoya的 docker

参考 potplayer, nplayer, kodi 的配置截图

webdav 账号密码

用户: guest

密码: guest_Api789

potplayer



nplayer

WebDAV

标题

192.168.1.8

主机

192.168.1.8

用户

guest

密码

• • • • • • • • • • • •

密码锁

☐

高级

端口

5678

路径

/dav

HTTPS

☐

SAVE

取消

Kodi

添加网络位置

协议

WebDAV 服务器 (HTTP)

服务器地址

192.168.1.8

- 浏览

远程路径

/dav

端口

5678

用户名

guest

密码

确定

取消

添加文件源

输入路径或浏览媒体位置。

dav://192.168.1.8:5678/dav/

浏览

添加

移除

为此媒体源命名。

dav

确定

取消

Nova 魔改版（支持webdav，<https://t.me/PlutoPlayer/127849>）

如何设置xiaoya的docker

13



infuse



TVBOX


把你的docker url 填写进 docker_address.txt （缺省在 /etc/xiaoya 目录下）
比如 http://192.168.2.1:5678
在TVBOX 的配置地址填入 http://192.168.2.1:5678/tvbox/my.json



可以支持xiaoya的搜索



也可以用浏览的方式

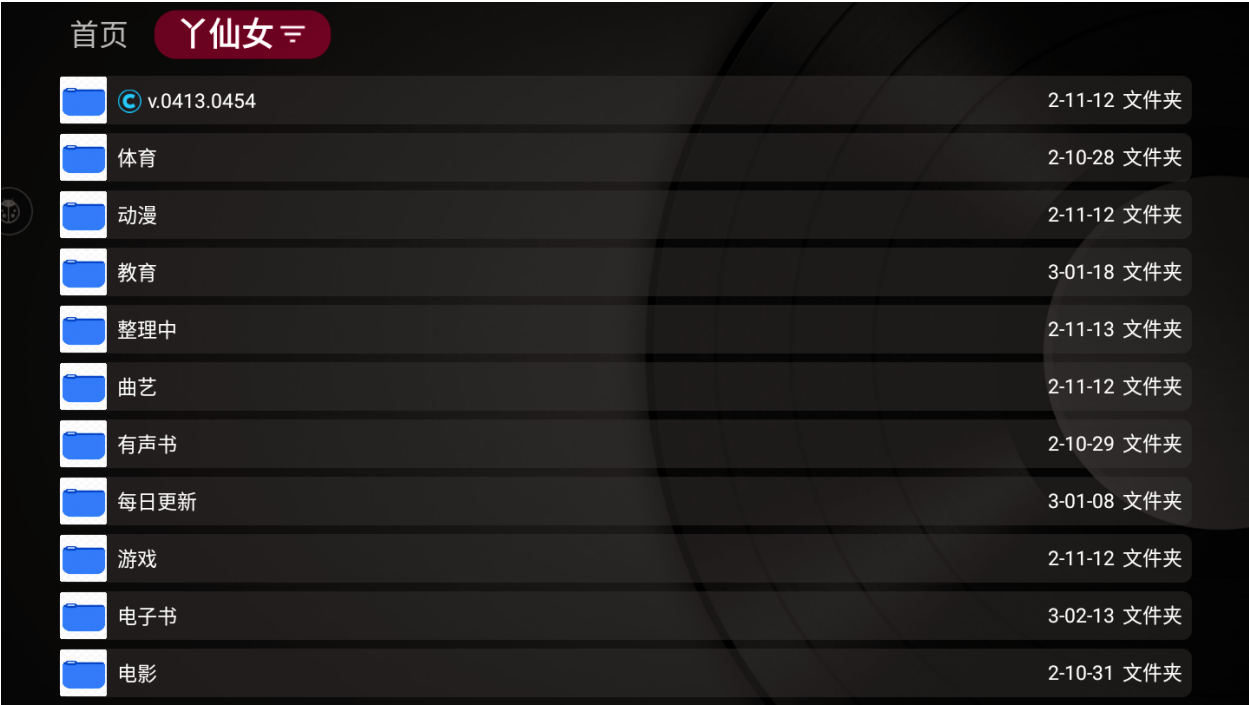

如何想自定义配置的json文件，则放置在 /etc/xiaoya/my.json 即可

如何配置自己的token

阿里token

<https://alist.nn.ci/zh/guide/drivers/aliyundrive.html> 或

<https://aliyundriver-refresh-token.vercel.app/>

获取你的移动端token

然后，在终端命令行（xxxxxxxxxxxxxxxxx 就是你获取的token）

echo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx > /etc/xiaoya/mytoken.txt

或者将你自己获取到的token粘贴至 etc/xiaoya/mytoken.txt文件里并保存。

NAS或者其它自行配置的请放入自己在配置中设定的文件夹中，文件名是 mytoken.txt

记住一定要是移动端获取的，并且是32位长度

是否正确放置了进去，可以通过下面指令来确认

docker exec -it xiaoya cat /data/mytoken.txt

Pikpak 账号

把你的pikpak账号 保存到 /etc/xiaoya/pikpak.txt

格式如下：

```
"xiaoya@mail.com" "1234567"
```

"xxx" "yyy"（将xxx替换为账号，yyy替换为密码，"账号" "密码"中间有空格，切记引号要英文字符的，是 " 不是 “）

如果账号是手机号，要 +区号 ，比如你的手机号 12345678900 ，那么就填 “+8612345678900”


通过第三方认证注册的（比如谷歌），请留意看 “我的账号填对了，为什么还看不到pikpak目录下的内容” 的内容

注册开通PikPak请点击 注册


注册2个账号，一个用来存，一个用来看

注册后在 如图所示位置输入“兑换码” **73900974** 即可获得5天的试用会员资格，然后你利用5天时间去把空间塞满，5天会员到期后内容不会被删除，只能看不能存，这个账号也会被限速，你就把它当作分享盘（分享给自己的另一个账号或别人）

注册另一个账号，不要存超过6G的东西，只要不超过基本会员的免费6G空间，就可以不限速，这个用来看别人的分享或者自己的另一个账号的分享

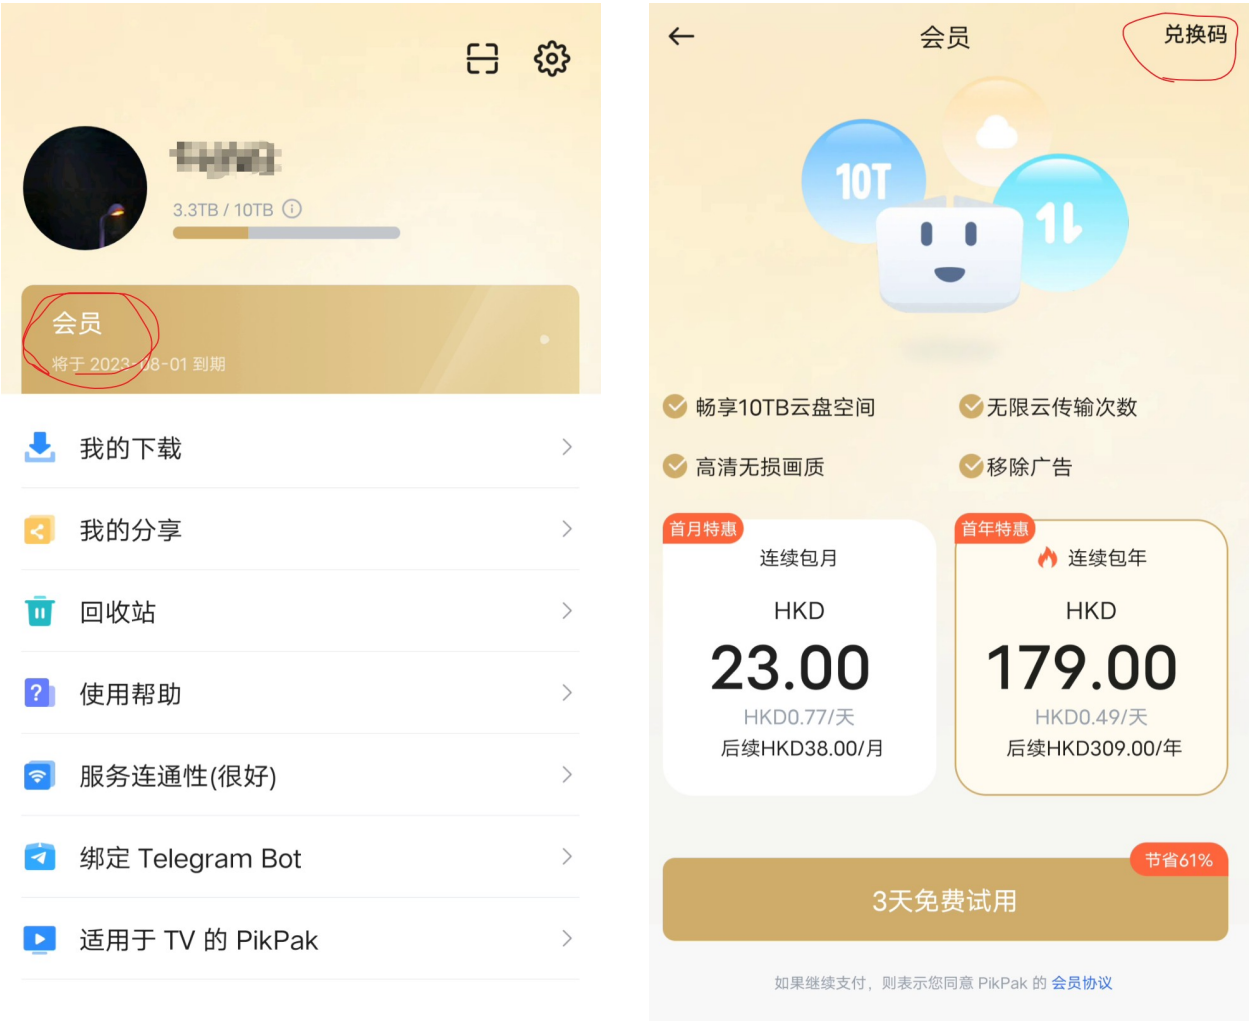

注册尽量利用邮箱注册，这个就可以注册很多个
如果出现下面几个这样的图示，则表示你需要科学上网，有的地区可以直连，有的地区不行

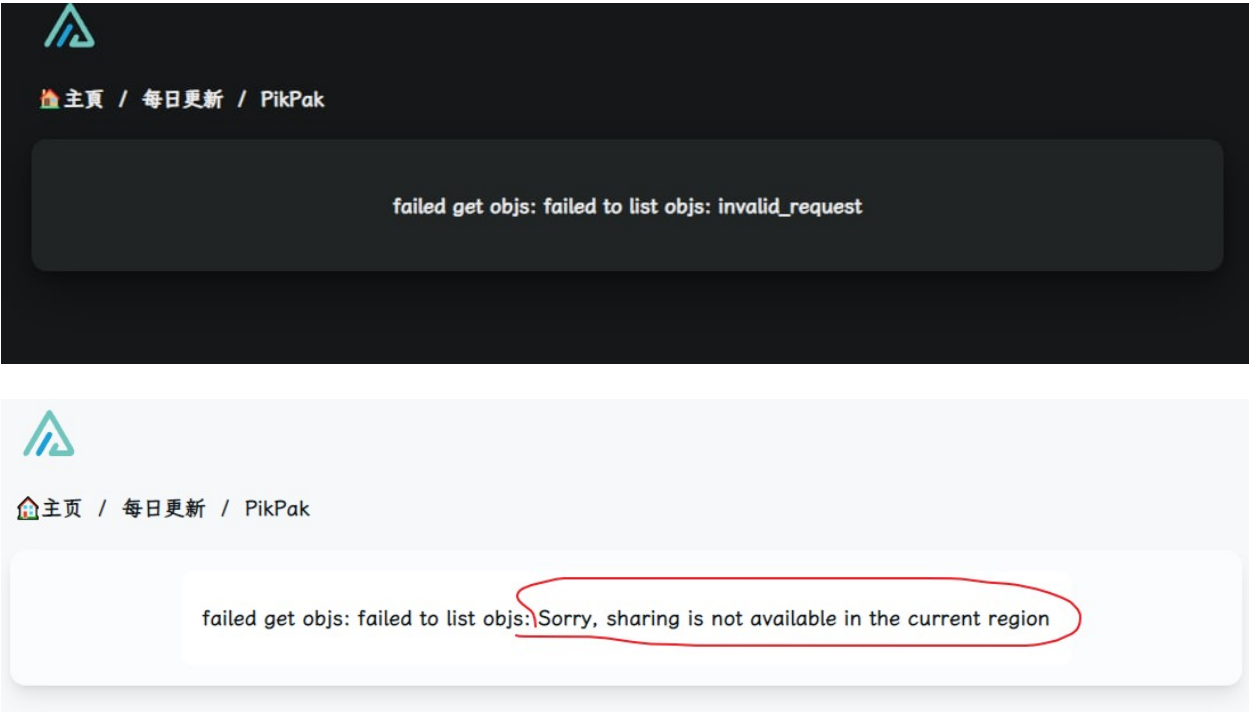


如何确认自己的pikpak账号设置了没有？

通过下面指令来确定
docker exec -it xiaoya cat /data/pikpak.txt

我的账号填对了，为什么还看不到pikpak目录下的内容？

如果不是账号密码填错，那么我猜你是这样的情况，注册的时候使用了google，FB等第三方快捷注册，虽然看起来账号是谷歌邮箱，但实际上是不能用邮箱登入，而必须使用第三方验证，alist现在还不支持这种跳转到第三方的验证，所以你要么在账号设置里绑定一个邮箱，或者重新注册一个新账号

你可以自己验证一下，选择邮箱登入，输入你的gmail邮箱看行不行

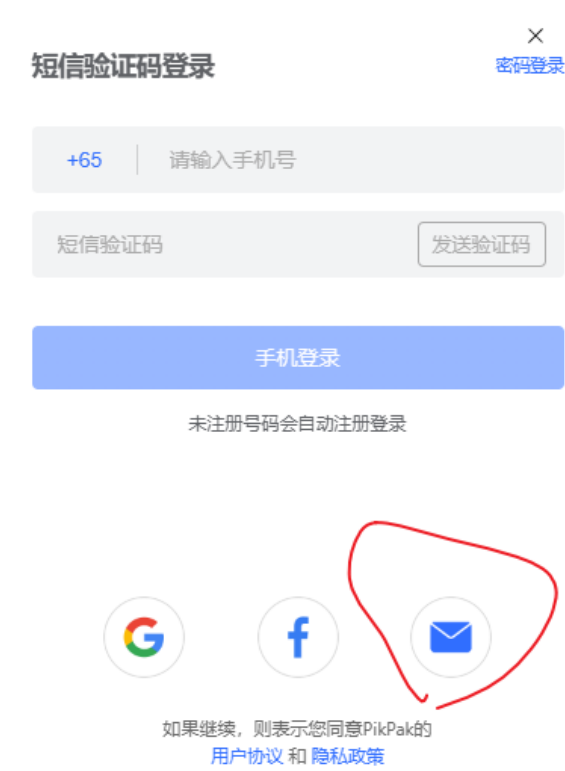

如何测试我的alist能够联通pikpak服务器？


在alist所在的设备命令行输入

curl https://inapp.mypikpak.com/ping

如果出现一大堆内容，则表示能联通pikpak，反之则否

播放不了视频怎么办，视频有画面没声音怎么办？

如果是用浏览器有的能放，有的不能放，那么大概率是浏览器视频解码能力不足，请调用第三方播放器尝试，或者通过webdav连接alist来播放（一般浏览器不支持 H.265 和 AC3 编码视频）

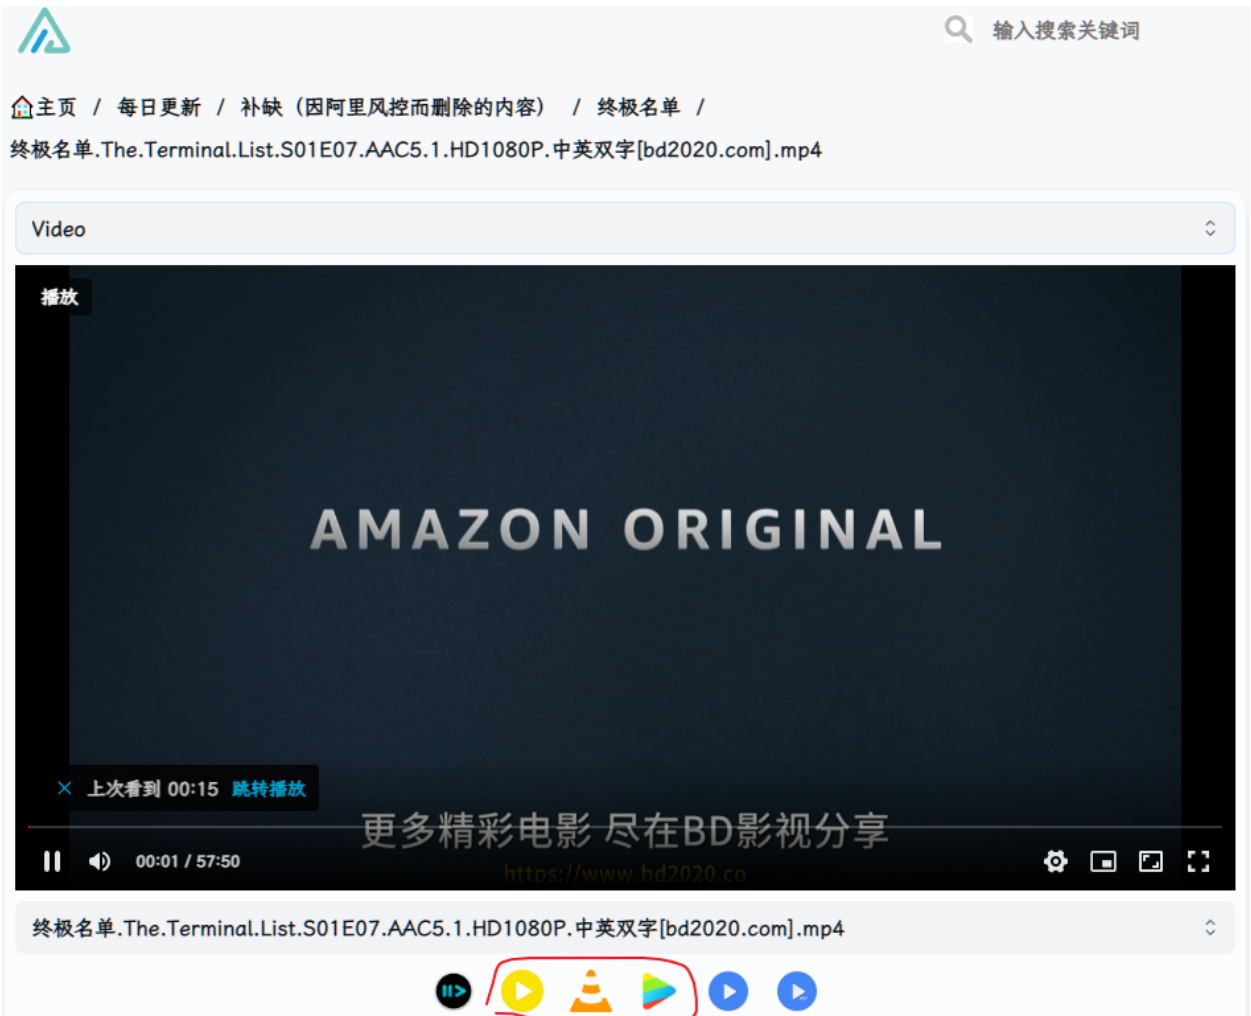

出现了“磁盘满了，故障排查”怎么办



有这几种可能：

1. 你的网盘满了
2. token 或者 opentoken失效
3. 无法刷新opentoken（60分钟10次的限制）
4. token和opentoken不是一个账号的
5. 你删除了转存目录（即使你再重新创建一个同名的也没用，folder id变了）

Alist V3 无法套娃挂载 xiaoya 怎么办？



执行下面代码获取令牌

```
docker exec -i xiaoya sqlite3 data/data.db <<EOF
select value from x_setting_items where key = "token";
EOF
```

把令牌填到 Authorization， Server 选用本地的docker 地址，不要填账号和密码

如果我布署在vps上会不会消耗我的流量？

302重定向和本地代理的差别是什么？

假设：

- A 是播放器
- B 是alist
- C 是阿里

302：

A访问B，B告诉A，你要的东西在C那里，我给你个地址，你直接找C，然后A直连C
因为 A 最好播放的时候直接连 C了，所以不消耗 B的流量，也就是B所在的vps流量

本地代理：

A访问B，B去访问C，把内容取回来，直接返回A，B做了中间人做转发
B 在C的播放过程中消耗了 从C取内容（拉）+ 传给A （推），一进一出的流量

我以这个资源为例做具体说明



复制连接得到的是

<http://alist.xiaoya.pro/d/音乐/流行/自听无损音乐545首%20全部有封面歌词/王忻辰、苏星婕%20-%20清空.flac>

连接这个url得到第一个跳转

- 1. 按 o 插入一行
- 2. 然后把这堆文字输入进去
- 3. 然后按键盘左上角 ESC键退出编辑模式
- 4. 输入 :wq 保存退出

就是每天凌晨6点自动重启xiaoya docker去同步数据，你把6改成13，那就是下午1点，至于编辑器vi的使用方法请自行百度。

我的一些邀请码和推荐和小插件

阿里注册

<https://www.aliyundrive.com/s/RAofD2V2hHa>

通过我的分享链接注册有500G，可以注册小号来配合docker用

pikpak注册

<https://toapp.mypikpak.com/activity/invited?code=77602333>

<https://toapp.mypikpak.com/activity/invited?code=39321258>

<https://toapp.mypikpak.com/activity/invited?code=39321258>

<https://toapp.mypikpak.com/activity/invited?code=83642225>

机场推荐

虎云

<http://reserved.huyun.icu:50000/#!/register?code=BMI25zNV>

优惠码：**pluto95**

TAG

<https://tagss01.pro#!/register?invite=jmhQGmCg>

检查token的有效性（32位）

docker exec xiaoya /checktoken xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 是你的 token

检查open token的有效性（280位）

docker exec xiaoya /checkopentoken xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 是你的 open token

手动签到阿里云盘

docker exec xiaoya /ali_auto_checkin.sh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 是你的 token

油猴豆瓣插件（包含小雅搜索）

<https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/461306-豆瓣资源下载大师-包含小雅-豆瓣电影-音乐-图书下载>

父母爱情 (2014)



导演: 孔笙
编剧: 刘静
主演: 郭涛 / 梅婷 / 刘琳 / 任帅 / 刘奕君 / 更多...
类型: 爱情 / 家庭
制片国家/地区: 中国大陆
语言: 汉语普通话
首播: 2014-02-02(中国大陆)
集数: 44
单集片长: 45分钟
又名: Romance of Our Parents / Parents Love
IMDb: tt4168486

[查看原图](#)

资源名称: 父母爱情 Parents Love.2014.tt4168486

豆瓣评分

9.5  329284人评价

5星  77.7%
4星  18.7%
3星  2.8%
2星  0.4%
1星  0.4%

IMDB 评分

7.9  84人评价

豆瓣资源下载大师 - 资源搜索情况 (隐藏)

存在: 19	不存在: 29
请求中: 0	失败或需要登陆: 1

是否隐藏当前未成功的搜索项? [是](#) / [否](#)

影视精准匹配.....

[BD影视](#)[RARBG](#)[TorGal](#)[Zooqle](#)[爱笑聚](#)[比特大雄](#)[就爱那片](#)[片源网](#)[迅雷影天堂](#)[音范丝](#)[中国高清网](#)

阿里云盘搜索.....

[*小雅*](#)[T-REX](#)[阿里小站](#)[分派电影](#)[网盘小站](#)[云盘资源网](#)

网盘搜剧集.....

[Pan58剧集](#)[毕方铺](#)[小猪快盘](#)

如果你觉得小雅帮助了你，请给小雅打赏，不要吝啬哦



“谢谢你一路以来对小雅的支持”